MICROFLEX®
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

93-243

Gant jetable en nitrile avec manchette allongée de 15,6 pouces

Gants jetables extra-longs pour une protection supérieure des produits et des travailleurs

- **Protection chimique étendue :** Les gants MICROFLEX® 93-243 sont dotés d'une manchette extra-longue qui protège une plus grande partie du bras et offre une excellente protection contre les éclaboussures de produits chimiques. Ils sont idéaux pour les laboratoires et la fabrication de produits pharmaceutiques, ainsi que pour les travailleurs de l'industrie alimentaire.
- **Réduction du risque d'allergie :** Fabriqué sans accélérateurs, ce qui contribue à protéger les utilisateurs contre les allergies cutanées de type IV.
- **Manchette ultra-longue :** Les gants MICROFLEX® 93-243 sont dotés d'une manchette au coude conçue pour empêcher l'enroulement et minimiser le risque de contamination croisée.
- **Prise sûre :** la paume et les doigts texturés de ces gants permettent une prise plus sûre des instruments et de la verrerie.
- **Protection du produit :** Pour éviter toute contamination et protéger l'intégrité du produit, ces gants sont emballés dans des polybags.

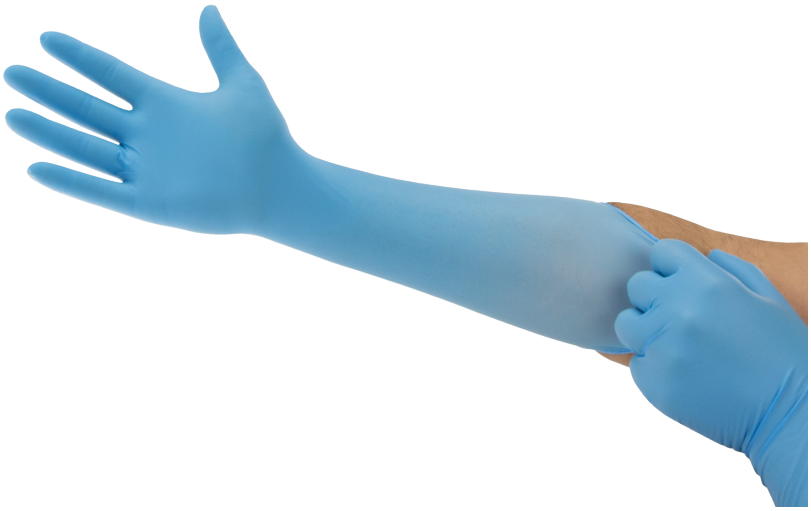

Secteurs industriels

- Transformation des aliments
- Sciences de la vie

Recommandé pour

- Sensibilité tactile et dextérité accrues, en particulier pour les procédures délicates

Remarques

FICHE TECHNIQUE

	Fiche Produit
Surface externe du gant	Entièrement adhérisée
Normes de contrôle	ISO 9001
Certification produit	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 21420:2020, EU Food Contact Approved, ISO 9001, UKCA
Vue d'ensemble du conditionnement	100 gants par sachet 10 sachets par carton 1000 gants par carton
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Segmentation des produits	Risque élevé
Antistatique	Oui EN1149
Sans silicone	Oui

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types		Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	395 /15,6		ASTM D3767,EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.17 / 6.7		ASTM D3767,EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	**APRÈS VIEILLISSEMENT**	
Résistance ultime à la traction (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Force à la rupture (N)	≥ 6	≥ 6	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Code produit	93243060	93243070	93243080	93243090	93243100	93243110

Normes de performance et conformité réglementaire

CE 0493 EN ISO 374-1:2016 Type B KPT EN ISO 374-5 VIRUS ISO 9001 UKCA

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie
Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Russie
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.