MICROFLEX®
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

Dura Flock® DFK-608

Gant en nitrile jetable avec doublure floquée

Durabilité accrue grâce à une fine doublure en flocon absorbant l'humidité

- **Absorbe l'humidité :** Grâce à une doublure en flocon ultra-mince absorbant l'humidité, MICROFLEX® Dura Flock® DFK-608 garde les mains sèches et confortables tout en offrant une protection accrue.
- **Résistance à la déchirure : le** matériau épais résiste aux perforations et aux déchirures.
- **Protection contre les éclaboussures :** Le nitrile durable offre une protection fiable contre les éclaboussures pour les travaux exigeants.

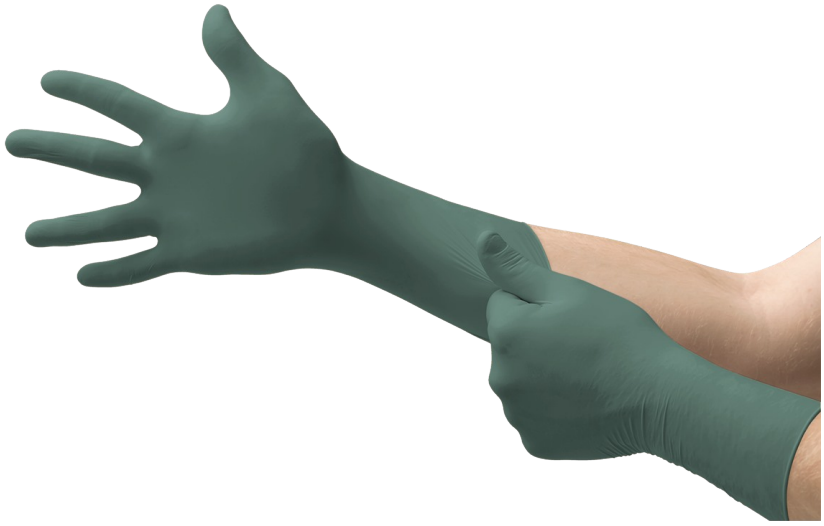

Secteurs industriels

- Automobile
- Après-vente automobile
- Machinerie et équipements

Recommandé pour

- Entretien et maintenance de la ligne de production
- À usage multiple Marché de l'après-vente automobile
- Assemblage et inspection des pièces

FICHE TECHNIQUE

	Fiche Produit
Matériau	Nitrile
Surface externe du gant	Entièrement texturée
Normes de vérification	ISO 9001:2008
Certification du produit	EN 421:2010 Radioactive Contamination, EN ISO 21420:2020
Présentation de l'emballage	50 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 500 gants par carton
Directives d'entreposage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Chine
Segmentation des produits	Risque élevé
Antistatique	Non
Sans silicone	Non

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs typiques		Méthode d'essai
Longueur (mm/po)	270 / 10.6		ASTM D3767,EN 420
Taux de micro-trous (niveau d'inspection I)	NQA 2,5		ASTM D5151,EN 455-1
Épaisseur de paume (mm/mils)	0.29 / 11.4		ASTM D3767,EN 420
Épaisseur des doigts (mm/mils)	0.33 / 13.0		ASTM D3767,EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	**APRÈS VIEILLISSEMENT**	
Résistance à la traction (MPa)	≥ 14	≥ 19	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)	TTG (10.5 - 11)
Code de produit	DFK-608-S	DFK-608-M	DFK-608-L	DFK-608-XL	DFK-608-XXL

Normes de performance et conformité aux règlements

EN 421

Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe S.A.
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center (Malaisie) Sdn Bhd
Tél. : +603 8310 6688
Téléc. : +603 8310 6699

Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
Tél. : 1 800 800-0444
Téléc. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes
Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie
Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Téléc. : +61 1800 803 578

Russie
Ansell PYC
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

Ansell